




EAGLE & EAGLE HM

Sensor de ativação unidirecional para portas automáticas, portas comuns e com trilhos altos

DESCRIÇÃO

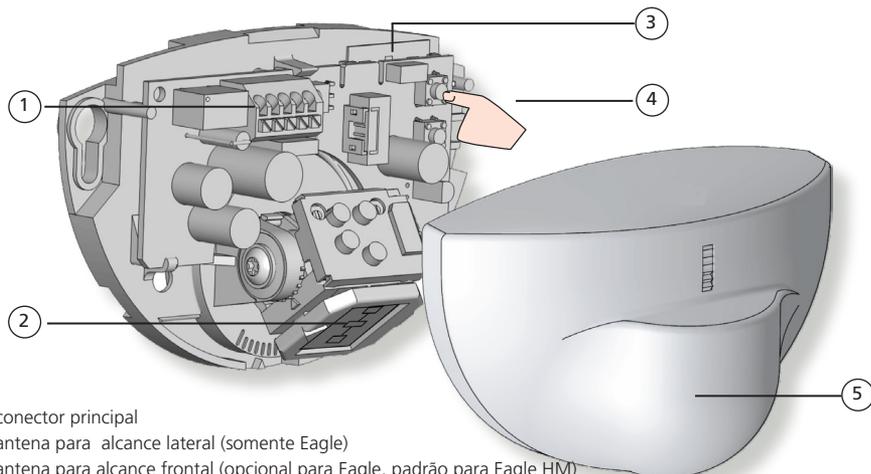

1. conector principal
2. antena para alcance lateral (somente Eagle)
3. antena para alcance frontal (opcional para Eagle, padrão para Eagle HM)
4. botões de pressão
5. tampa


*A imagem exibida é a de um Eagle padrão.
As antenas das versões padrão e para trilhos altos do Eagle são diferentes.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Tecnologia:	micro-ondas e microprocessador
Frequência do transmissor:	24,150 GHz
Potência radiada do transmissor:	< 20 dBm EIRP
Densidade de potência do transmissor:	< 5 mW/cm ²
Modo de detecção:	movimento
Velocidade mínima de detecção:	5,08 cm/s
Tensão de alimentação:	12 a 24 VCA ±10%; 12 a 24 VCC +30% / -10%
Frequência da linha mestra:	50 a 60 Hz
Consumo máximo de energia:	< 2 W
Saída:	relé (livre de contato de comutação potencial)
tensão máxima de contato:	42V CA/CC
corrente máxima de contato:	1A (resistivo)
potência máxima de alternância:	30W (CC)/60 VA (CA)
Altura de montagem:	Eagle: 1,83 m a 3,96 m Eagle HM: 3,05 m a 5,06 m
Grau de proteção:	IP54
Faixa de temperatura:	-20 a 55 °C
Dimensões:	11,94 cm (C) × 7,87cm (A) × 5,08 cm (L)
Ângulos de inclinação:	0 a 90° vertical; -30 a 30° lateral
Material:	ABS
Peso:	215,46 g
Comprimento do cabo:	Eagle: 2,44 m Eagle HM: 9,15 m
Conformidade com normas:	R&TTE 1999/5/EC, LVD 2006/95/EC, RoHS 2 2011/65/EU

*As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Todos os valores medidos em condições específicas.*

ABERTURA DO SENSOR




ANTES DA MONTAGEM



APÓS A MONTAGEM


MONTAGEM E FIAÇÃO




Não toque as peças elétricas.



Evite vibrações.




Não cubra o sensor.




Evite aproximar de lâmpadas de neon ou objetos em movimento.


APLICAÇÕES



Montagem superior acima de porta deslizante, giratória ou basculante




Montagem no teto em frente da porta (deslizante, giratória ou basculante)



Use o gabarito de montagem.


Faça um furo para o cabo e puxe-o.

Faça dois furos para os parafusos.



Conecte os fios corretamente:

- 1 - VERMELHO - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA +
- 2 - PRETO - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA +
- 3 - BRANCO - COM
- 4 - VERDE - NA
- 5 - VERDE - NF ou




Posicione o cabo como indicado.


Instale firmemente o sensor.

AJUSTES MECÂNICOS


LARGURA (somente Eagle padrão)



3,96 m x 2,02 m (lateral)




2,02 m x 2,44 m (frontal)




AJUSTES MECÂNICOS

LARGURA (Eagle padrão)

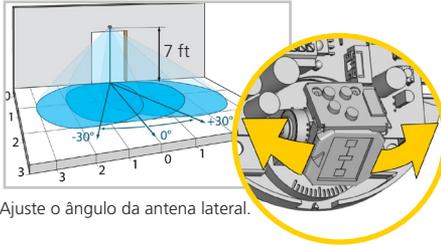


Ajuste o ângulo da antena lateral.

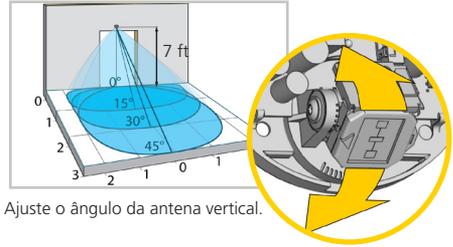


Ajuste o ângulo da antena vertical.

LARGURA (Eagle em trilhos)

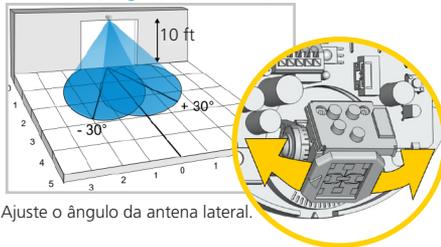

Ajuste o ângulo da antena lateral.

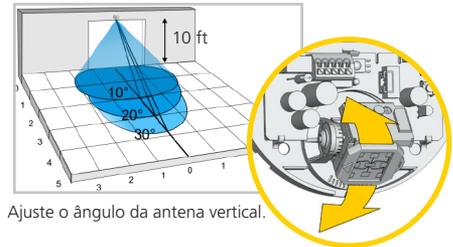

Ajuste o ângulo da antena vertical.

Ao montar na altura máxima, a BEA recomenda um ângulo com 15° de inclinação.

CONFIGURAÇÕES (por controle remoto ou botões de pressão)

TAMANHO DA ZONA		XXS	XS	S	>	>	>	>	L	XL	XXL		
FILTRO DE IMUNIDADE			low	normal	high	>	>	>	L	XL	highest		
MODO DE DETECÇÃO			bi	uni	uni MTF	uni AWAY	MTF & AWAY	<small>bi = detecção bidirecional uni = detecção unidirecional com aproximação do sensor uni MTF = detecção unidirecional com recurso de rastreamento de movimentação uni AWAY = detecção unidirecional com distanciamento do sensor</small>					
CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA			A	P			<small>A = saída ativa (contato NA); o relé energiza com a detecção A = saída passiva (contato NF); o relé desenergiza com a detecção</small>						
TEMPO DE ESPERA ABERTO		0.5 s	1 s	2 s	3 s	4 s	5 s	6 s	7 s	8 s	9 s		
MONTAGEM ALTURA			< 10 ft	> 10 ft								<small>Eagle padrão de fábrica = < 3,04 m Eagle padrão para trilho alto = > 3,04 m</small>	
CONTROLE DE PORTA	F2		auto	open	closed		<small>open = o sensor faz a detecção constantemente. O LED está aceso (ON). closed = o sensor está em standby e não detecta. O LED está desligado (OFF).</small>						

VALORES DE FÁBRICA


Ao montar na altura máxima, a BEA recomenda o seguinte:

Imunidade = low
Tamanho da zona = XXI

RESTAURE PARA VALORES DE FÁBRICA





OU



> 2 segundos

TAMANHO DA ZONA

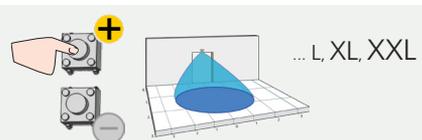

CÓDIGO DE ACESSO

Recomenda-se um código de acesso (1 a 4 dígitos) para configurar sensores instalados próximos.

PARA SALVAR UM CÓDIGO DE ACESSO:

PARA EXCLUIR UM CÓDIGO DE ACESSO:

Depois de salvar um código de acesso, você precisa inserir esse código para desbloquear o sensor.

Se você esquecer o código de acesso, **desligue e religue a energia**. No primeiro minuto, você pode acessar o sensor sem o código de acesso.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

	A porta continua fechada. O LED está desligado.	A energia do sensor está desligada.	Verifique a fiação e a alimentação de energia.
	A porta não reage da forma esperada	Configuração de controle da porta (F2) definida para 3 (fechada).	Altere o controle da porta (F2) para 1 (automático).
	Porta que abre e fecha constantemente	Configuração incorreta da saída do sensor.	Altere a configuração de saída de cada sensor conectado para o operador da porta.
	A porta abre sem razão aparente	O sensor está alterado pela movimentação da porta ou vibrações da movimentação da porta.	Verifique se o sensor está bem fixado firmemente. Verifique se o modo de detecção é unidirecional. Aumente o ângulo da antena. Aumente o filtro de imunidade. Reduza o tamanho da zona.
	O LED pisca rapidamente após desbloquear	Quando chove o sensor detecta o movimento dos pingos de chuva. Em ambientes refletivos, o sensor detecta objetos fora da sua zona de detecção. Em antecâmaras do tipo vestibulos, o sensor detecta o movimento da porta oposta.	Verifique se o modo de detecção é unidirecional. Aumente o filtro de imunidade. Instale o acessório de proteção contra chuva. Altere o ângulo da antena. Reduza o tamanho da zona. Aumente o filtro de imunidade.
	O sensor não responde ao controle remoto	O sensor precisa do código de acesso para desbloquear.	Altere o ângulo da antena. Mude a antena. Aumente o filtro de imunidade. Informe o código de acesso correto. Se você esqueceu o código, desligue e religue a energia para acessar o sensor sem código de acesso. Altere ou exclua o código de acesso.
		As pilhas do controle remoto estão fracas ou instaladas incorretamente. O controle remoto não está direcionado corretamente.	Verifique as baterias e troque se for necessário. Aponte o controle remoto para o sensor.

EXPECTATIVAS DE CONFORMIDADE DO SERVIÇO/INSTALAÇÃO DA BEA

BEA, o fabricante de sensores, não pode ser responsabilizado por instalações incorretas ou ajustes inapropriados do sensor/dispositivo; portanto, a BEA não oferece qualquer garantia aos sensores usados fora de sua finalidade pretendida.

BEA recomenda enfaticamente que os técnicos de manutenção e instalação sejam certificados pela AAADM para portas de pedestres, certificados pela IDA para portas/portões e treinados pela fábrica para o tipo de sistema de portas/portões.

Os instaladores e o pessoal da manutenção devem realizar uma avaliação de riscos após cada instalação/manutenção para garantir que a instalação do sistema de sensores esteja em conformidade com os regulamentos, códigos e normas locais, nacionais e internacionais.

Após a conclusão do serviço de instalação e manutenção deverá ser realizada uma inspeção de segurança da porta e do portão de acordo com as recomendações do fabricante da porta/portão e/ou conforme as diretrizes da AAADM/ANSI/DASMA (quando aplicável) para melhores práticas do setor. As inspeções de segurança devem ser realizadas durante cada visita de assistência técnica – há exemplos de inspeções de segurança nas etiquetas com informações de segurança da AAADM (ex.: ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107, UL 325).

Verifique se todas as sinalizações e etiquetas de advertência apropriadas estão posicionadas.

