



EAGLE ARTEK

CAPTEUR DE MOUVEMENT COMPACT POUR PORTES AUTOMATIQUES



EN SAVOIR PLUS



↑ cliquer ou balayer

TECHNOLOGIE



CERTIFICATIONS



DESCRIPTION

Le capteur de mouvement **EAGLE ARTEK** de BEA est conçu pour tous les types de portes automatiques. Sa conception mince et compacte assure une intégration discrète à votre système de portes.

Doté de filtres améliorés qui réduisent les fausses détections énergivores, le capteur **EAGLE ARTEK** offre des performances supérieures.

Il est facile à installer et à configurer grâce à ses paramètres flexibles et à ses réglages simples par bouton-poussoir. À la différence des capteurs précédents, la forme du champ de détection peut être ajustée sans manipulation de l'antenne.

Avec plusieurs accessoires d'installation offerts, le capteur **EAGLE ARTEK** est une solution d'activation adaptée à tous les environnements.




Conception compacte et esthétique

La conception compacte et mince s'intègre à tous les types de dispositifs de fermeture de porte

Utilisation facile

La gestion électronique de la forme du champ du radar et les ajustements par bouton-poussoir permettent une installation et une configuration rapides

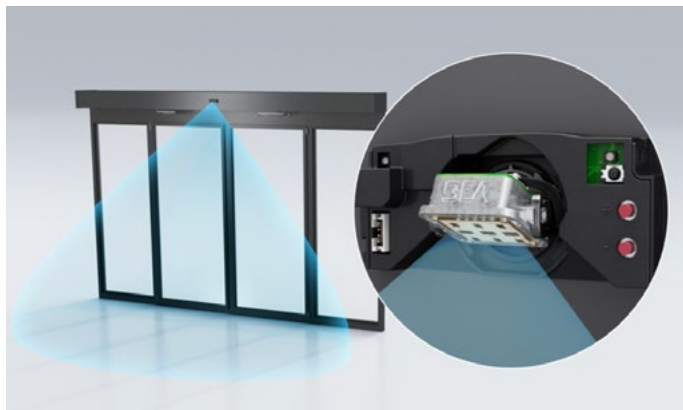


Économies d'énergie

Les fonctions de filtre d'immunité, de taille du champ et de forme du champ agissent de pair avec le capteur de direction (mode de détection) afin de réduire le temps d'ouverture de la porte

Adaptation facile

Les références d'installation et l'accessoire à brancher à l'interface sont identiques afin de faciliter la rétroinstallation du capteur EAGLE

UTILISATIONS



Double en simultané



Tournante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNOLOGIE/PERFORMANCE

Technologie	micro-ondes
Mode de détection	mouvement
Fréquence de l'émetteur	24,15 GHz
Puissance émise de l'émetteur	< 20 dBm (PIRE)
Densité de puissance de l'émetteur	< 5 mW/cm ²
Portée de détection max. (à une hauteur de 7 pi)	large : 3,96 m x 1,98 m (13 pi x 6,5 pi) étroit : 1,98 m x 2,13 m (6,5 pi x 7 pi)
Vitesse de détection min.	5 cm/s (2 po/s)

ÉLECTRICITÉ

Tension d'alimentation*	12 à 24 VCA ±10 % (50 à 60 Hz) 12 à 24 VCC +30 %/-10 %
Consommation de courant max.	< 1 W
Sortie*	relais statique (libre de polarité)
Tension de commutation max.	30 VCA/42 VCC
Courant de commutation max.	100 mA (résistif)

MATÉRIEL

Hauteur de montage	1,82 m à 3,96 m (6 pi à 13 pi)
Angles d'inclinaison	0° à 90° verticalement -30° à 30° latéralement
Plage de températures d'emploi	-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)
Dimensions	11,9 cm (4,72 po) long. x 4,97 cm (1,96 po) haut. x 4,97 cm (1,96 po) larg.
Matériaux	ABS
Poids	120 g
Longueur du câble	2,4 m (8 pi)

CONFORMITÉ

Indice de protection	IP54
Certification FCC	FCC: G9B-100606 IC: 4680A-100606

* Les sources d'alimentation électrique externes doivent correspondre aux plages de tension indiquées et ne pas excéder 100 W, et le produit doit être doublement isolé des sources de tension primaires

GAMME DE PRODUITS



10EAGLEARTEK
Capteur de mouvement à hyperfréquences

ACCESSOIRES



10EARA
Accessoire pour la pluie



10EACA
Accessoire de plafond (blanc)



10EACA-BLK
Accessoire de plafond (noir)




10EABA
Support de fixation



10EAGLEARTEKSPACER
Entretoise



35.0303
Couvercle de rechange (noir)



35.0319
Couvercle de rechange (blanc)



35.0320
Couvercle de rechange (argent)



10EARETROFITPACK
Interface de rétrofit, paquet de 10

PRODUITS CONNEXES



10LZRFLATSCAN3D-SWBK
Trousse de capteur (noir) LZR-FLATSCAN 3D SW



10LZRFLATSCAN-SWB
Trousse pour système à pleine énergie (noir) LZR-FLATSCAN SW



10LZRMICROSCAN1T
Trousse pour porte à un seul battant



10LZRMICROSCAN2T
Ensemble pour système double en simultané/double issue



10BR3X
Module logique programmable à 3 relais



10REMOTE
Télécommande universelle



10PSMDR2024
Bloc d'alimentation, broches pour rails DIN, 100 – 240 VCA, 24 VCC



10PSST242
Bloc d'alimentation enfichable



1024VAC
Transformateur 24 VCA avec socle de fixation

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Les renseignements sont fournis à la condition que les personnes qui les reçoivent déterminent, avant de les utiliser, leur adéquation à leurs besoins. En aucun cas BEA ne peut être tenue pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des renseignements contenus dans ce document ou des produits auxquels ces renseignements font référence ou de la confiance accordée à ces renseignements. BEA se réserve le droit, sans engager sa responsabilité, de modifier les descriptions et les spécifications à tout moment.

WWW.BEASENSORS.COM