

MS41



ACTIONNEUR SANS CONTACT EN ACIER INOXYDABLE À PORTÉE RÉGLABLE AVEC TEMPS DE MAINTIEN DU RELAIS

DESCRIPTION

La Gamme **MAGIC SWITCH®** de BEA offre une activation des portes hautement accessible, sans contamination et sans contact physique. Réduisez les points de contact dans les lieux fréquentés tels que les environnements hospitaliers, de vente au détail, industriels et commerciaux où l'hygiène est déterminante.

Doté de la technologie des hyperfréquences, le **MS41** de BEA crée un champ de détection assurant une transmission fiable et constante aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il détecte le mouvement d'une main, d'un chariot ou d'un fauteuil roulant. En outre, le temps de maintien réglable offre une flexibilité suffisante pour satisfaire les normes ANSI.

Le **MS41** est doté d'angles arrondis et d'un anneau éclairé personnalisable avec signalisation sonore. Sa conception durable résiste aux lavages à grande eau en milieu stérile comme les milieux pharmaceutiques et chirurgicaux, les salles blanches et les zones de lavage.

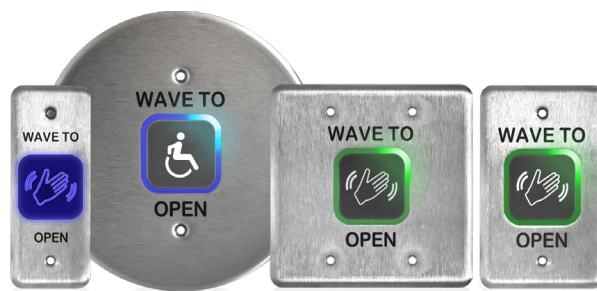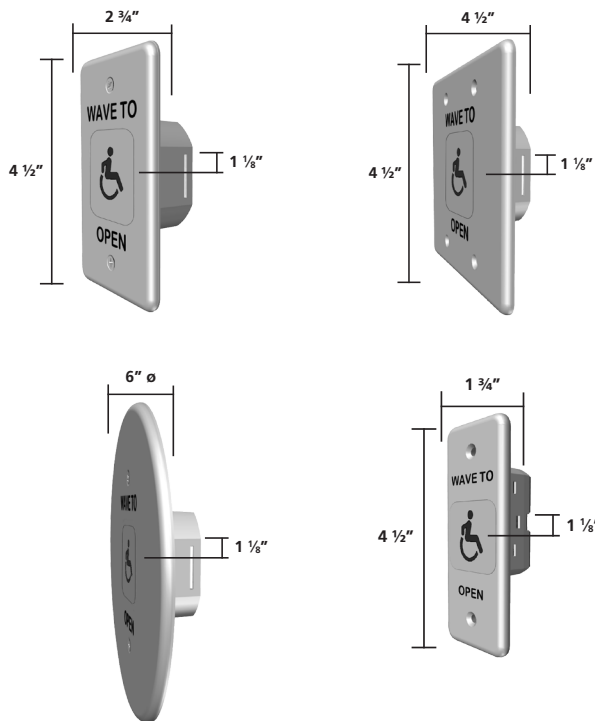


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Radars Doppler Hyperfréquence
Fréquence Émise	24,125 GHz
Densité De Puissance Émise	vv< 5 mW/cm ²
Mode De Détection	Mouvement (bidirectionnel)
Portée De Détection	10,1 à 60,9 cm (4 à 24 po) (réglable)
Sortie	Relais avec contact inverseur (sans tension)
Tension Max. Au Contact	60 VCC/125 VCA
Courant Max. Au Contact	1 A (résistif)
Puissance De Commutation Max.	30 W / 60 VA (CA)
Temps De Maintien De Sortie	0,5 – 30 s
Fréquence Secteur	50 – 60 Hz
Tension D'alimentation	12 – 24 VCA ±10 %, 12 – 24 VCC 30 % / -10 %
Consommation De Courant	< 1,5 W
Calibre Du Fil*	26 à 22 AWG
Poids	158 g (0,34 lb)
Matériaux	Acier Inoxydable
Plage De Températures D'emploi	-5,6 à 70 °C (-22 à 158 °F)
Classement IP**	IP55 (appliquez du silicone pour atteindre IP65)
Dimensions (ensemble)	
Plaque Simple	4 1/2" (H) × 2 3/4" (L) × 1 1/8" (P)
Plaque Double	4 1/2" (H) × 4 1/2" (L) × 1 1/8" (P)
Plaque Ronde	6" (H/L) × 1 1/8" (P)
Montant	4 1/2" (H) × 1 3/4" (W) × 1 1/8" (T)
Conformité Aux Normes	EMC: 2004 / 108 / EC FCC: G9B-210161 IC: 4680A-210161


**Applicable aux plaques simples, doubles et rondes uniquement. Un faisceau est fourni avec la plaque de montant.

**Voir le manuel d'utilisation


CUBE MS41-S/D/R:



CUBE MS41-J:



SUPPORT ADAPTATEUR:



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Les renseignements sont fournis à la condition que les personnes qui les reçoivent déterminent, avant de les utiliser, leur adéquation à leurs besoins. En aucun cas BEA ne peut être tenue pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des renseignements contenus dans ce document ou des produits auxquels ces renseignements font référence ou de la confiance accordée à ces renseignements. BEA se réserve le droit, sans engager sa responsabilité, de modifier les descriptions et les spécifications à tout moment.

WWW.BEASENSORS.COM