



# ULTIMO™

SENSOR PARA PORTAS OSCILANTES AUTOMÁTICAS  
COM SEGURANÇA ESTENDIDA / APRIMORADA



## VÍDEO



[Assista ao vídeo do produto](#)

## TECNOLOGIA



## CERTIFICAÇÕES




## DESCRIÇÃO

O **ULTIMO™** da BEA é um sensor de tecnologia dupla com recursos flexíveis de segurança para portas oscilantes automáticas. O campo de movimento de micro-ondas é ativado quando as pessoas ou os objetos se aproximam da porta. Enquanto isso, três cortinas ajustáveis em infravermelho, cada uma com 32 pontos de detecção, garantem a segurança dos pedestres que passam pela abertura da porta.

O **ULTIMO** oferece detecção avançada de presença usando a tecnologia ULTI-SHIELD, que oferece sensibilidade uniforme em todas as cortinas de segurança. A tecnologia ULTI-SHIELD possibilita o posicionamento estendido ou aprimorado da cortina em infravermelho, garante que não haja perda de detecção e imunidade a distúrbios ambientais. Os instaladores podem

ajustar facilmente os campos de micro-ondas e infravermelho do **ULTIMO** por meio de uma tela LCD orientada por menus, reduzindo os ajustes manuais para se obter instalação e manutenção do serviço eficientes. Três configurações de largura das cortinas em infravermelho oferecem a flexibilidade necessária para atender a pacotes de portas estreitas e largas. Além disso, a tecnologia ULTI-SYNC sincroniza automaticamente as cortinas em infravermelho entre os sensores, garantindo instalações com retroajuste perfeito.

A combinação de campos de detecção flexíveis e precisos complementa o desempenho da porta – tornando o **ULTIMO** ideal para ambientes de tráfego intenso em hospitais, hotéis, aeroportos ou recintos de varejo.

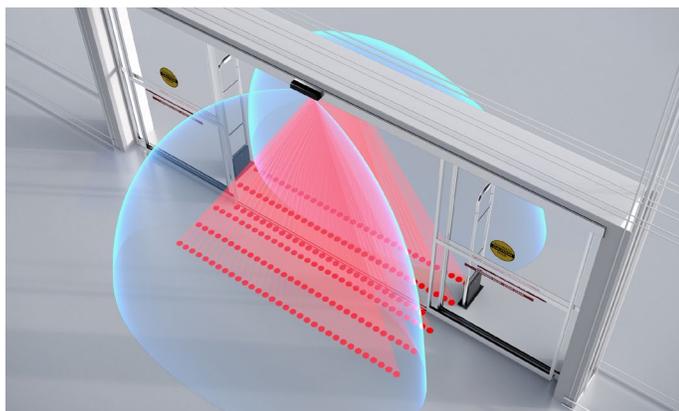

### Segurança Avançada

- Três cortinas em infravermelho oferecem cobertura mais profunda e mais ampla de segurança em frente dos painéis da porta

### Segurança Avançada

- O posicionamento da cortina interna de segurança em infravermelho através do limite possibilita a detecção constante de presença na abertura da porta
- Quando a cortina de segurança em infravermelho mais interna é direcionada através do limite, ela fornece detecção de presença adaptativa conforme a porta fecha

### Instalação Intuitiva

- Oito pontos de alinhamento visíveis em vermelho são projetados no chão, verificando o local das cortinas em infravermelho e ajudando a aumentar a precisão da instalação
- Os sensores sincronizam automaticamente a frequência do infravermelho com a funcionalidade ULTI-SYNC, simplificando a instalação e as aplicações de retroajuste\*

### Programação Prática

- Defina com facilidade a forma do padrão da micro-onda, ajuste a largura da cortina em infravermelho e analise os diagnósticos da resolução de problemas por meio de um LCD orientado por menus

### Conformidade Com Padrões


- Totalmente monitorada internamente, com capacidade de monitoramento externo em conformidade com ANSI 156.10

\* ULTI-SYNC é compatível com todos os sensores de portas oscilantes da BEA e de outros fabricantes do setor.


## APLICAÇÕES




Oscilação Simples

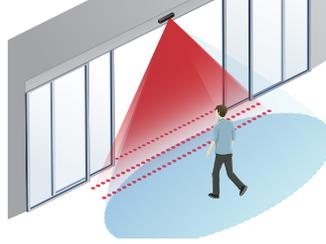

Oscilação Dupla - Pacote De Porta Larga

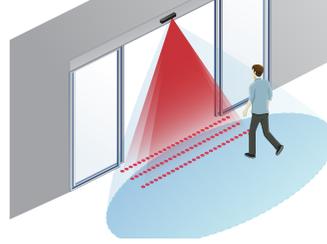

Segurança Avançada

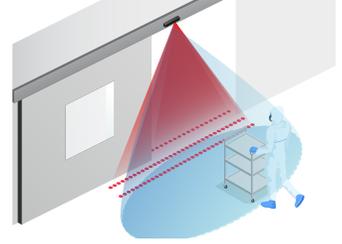

Sala Limpa

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Altura De Montagem</b>	6'6" – 11'6"
<b>Modo De Detecção</b>	Movimento e presença
<b>Tecnologia</b>	Radar Doppler micro-ondas e infravermelho ativo (AIR) com análise de fundo
<b>Velocidade De Detecção Do Radar (min)</b>	2 pol./s
<b>Tempo De Resposta Do AIR (típ.)</b>	< 200 ms (máx. 500 ms)
<b>Transmissor Do Radar</b>	
Frequência	24,150 GHz
Energia Irradiada	< 20 dBm EIRP
Densidade De Energia	< 5 mW / cm <sup>2</sup>
Ângulos Do Lobo	0 – 45° (ajuste típico), padrão 25°
<b>Pontos Do AIR</b>	
Tamanho	2" x 2" (típ.)
Número De Pontos	máx. 32 por cortina
Número De Cortinas	3
Ângulos Da Cortina	-3 – 11°, padrão 0°
<b>Saída Do Relé 1</b>	Relé eletromecânico (potencial e sem polaridade)
Máx. Tensão De Contato	30 VCC
Máx. Corrente De Contato	1 A
Tempo De Espera	0,5 s a 9 s
<b>Saída Do Optofet 1</b>	Relé de estado sólido (potencial e sem polaridade)
Máx. Tensão De Contato	42 VCA / VCC
Máx. Corrente De Contato	400 mA
Tempo De Espera	0,3 s a 1 s
<b>Teste/Entrada De Monitoramento</b>	
Sensibilidade	Baixa: < 1 V; Alta: > 10 V (máx. 30 V)
Tempo De Resposta Para A Solicitação	Típica: < 5 ms
<b>Tensão De Alimentação</b>	12 – 24 VCA ±10% 12 – 30 VCC ±10%
<b>Consumo De Energia</b>	< 3,2 W
<b>Faixa De Temperatura*</b>	-13 a 131 °F (-10 a 60 °C) 0 a 95% de umidade relativa, sem condensação
<b>Comprimento Do Cabo / Medidor</b>	10' / 26 AWG
<b>Grau De Proteção</b>	IP54
<b>Conformidade Às Normas</b>	R&TTE 1999 / 5 / EC; MD 2006 / 42 / EC; LVD 2006 / 95 / EC; ROHS 2 2011 / 65 / EU

\*Tela LCD funcional de 14 – 131 °F. O sensor ainda pode ser programado em temperaturas mais baixas, mas com o controle remoto.

## SÉRIE DO PRODUTO



**10ULTIMO**  
Sensor De Tecnologia Dupla



**10.1351**  
Tampa De Reposição



**10REMOTE**  
Controle Remoto Universal Bea



**20.5349**  
Arnês De Reposição

**AVISO DE ISENÇÃO** As informações são fornecidas mediante a condição de que as pessoas que a receberem decidirão por si mesmas sobre a adequação a suas finalidades antes de usar. Sob nenhuma circunstância a BEA será responsável por danos de qualquer natureza, seja quais forem, resultantes do uso ou da dependência das informações deste documento ou dos produtos aos quais as informações se referem. A BEA tem o direito, sem responsabilidade, de alterar as descrições e as especificações a qualquer momento.

[WWW.BEASENSORS.COM](http://WWW.BEASENSORS.COM)



BEA AMERICAS / RIDC Park West / 100 Enterprise Drive / Pittsburgh, PA  
T 1-800-523-2462 / F 1-888-523-2462 / E info-us@BEAsensors.com

A Halma company