



CHAVES DE SEGURANÇA

PLACA COMUTADORA DO CONTROLE DE ACESSO

PRODUTO




[Vá para a página do produto](#)

DESCRIÇÃO

As **CHAVES DE SEGURANÇA** da BEA oferecem uma solução econômica e eficiente para o controle de acesso em uma variedade de aplicações de segurança. Cada placa é fornecida com chave Phillips e chave de porca (resistente a adulteração).

Estas placas de alumínio e baixo perfil são projetadas para suportar os rigores de ambientes movimentados, fornecendo um dispositivo de controle de acesso esteticamente agradável e fácil de instalar.

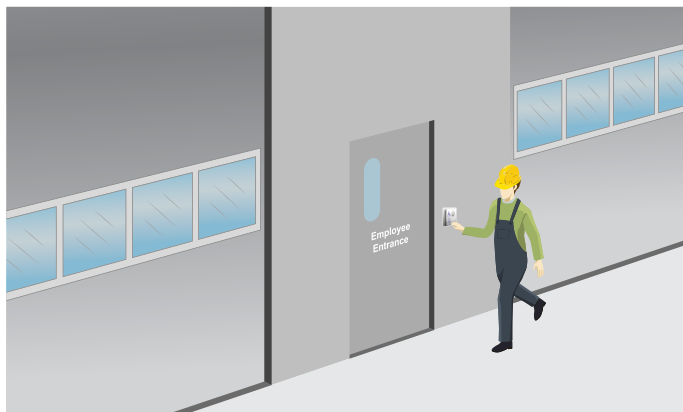

Resistentes a vandalismo

Placa de parede em alumínio com parafusos resistentes a adulteração

Vários tamanhos de placas

Disponíveis em placas de batente e parede simples ou em placa combinada com distribuição dupla




Neutralização da chave de segurança

A placa combinada possibilita uma operação independente da placa de empuxo e da chave de segurança ou possibilita que a chave de segurança ative ou desative a placa de empuxo

Consumo de energia selecionável

Capaz de comutar 6A a 124 VCA ou 3A a 250 VCA

APLICAÇÕES



Controle de acesso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia	Acesso de chave mecânica
Dimensões do painel frontal	
Batente	1 3/4" (L) x 4 3/4" (A) x 1/4" (P)
Simples	2 1/2" (L) x 4 3/4" (A) x 1/4" (P)
Placa combinada	4 1/2" (L) x 4 1/2" (A) x 1/4" (P)
Estilo visual	Placa combinada: Símbolo de deficiência física e texto "Empurre para abrir"
Materiais:	Placa de parede em alumínio com parafusos resistentes a adulteração
Classificação da chave	6 A a 125 VCA ou 3 A a 250 VCA
Cilindro de embutir*	Cilindro de 1 1/8" com excêntrico reto necessário

*NÃO INCLuíDO – Necessita da peça 10CYLINDERKA ou 10CYLINDERKD

SÉRIE DO PRODUTO

10JAMBSWITCHMOM Batente, temporário	10JAMBSWITCHONF Batente, mantido	10KEYSWITCHMOM Simples, temporário
10KEYSWITCHONF Simples, mantido	10COMBOPLATEMOM Placa de empuxo do batente com chave de segurança temporária em um painel frontal de placa dupla	10COMBOPLATE Placa de empuxo do batente com chave de segurança mantida em um painel frontal de placa dupla
10CYLINDERKA Cilindro de embutir, com chave igual	10CYLINDERKD Cilindro de embutir, com chave diferente	

20.2021	LIGADO/DESLIGADO Chave para 10KEYSWITCHONF e 10JAMBSWITCHONF
20.2020	Chave temporária para 10KEYSWITCHMOM e 10JAMBSWITCHMOM
10BOXJAMBST	Caixa com montagem na superfície para 10JAMBSWITCHMOM, 10JAMBSWITCHONF
10BOX24SGSM	Caixa com montagem na superfície para 10KEYSWITCHMOM, 10KEYSWITCHONF
10BOXDGSM	Caixa com montagem na superfície para 10COMBOPLATE, 10COMBOPLATEMOM

AVISO DE ISENÇÃO As informações são fornecidas mediante a condição de que as pessoas que a receberem decidirão por si mesmas sobre a adequação a suas finalidades antes de usar. Sob nenhuma circunstância a BEA será responsável por danos de qualquer natureza, seja quais forem, resultantes do uso ou da dependência das informações deste documento ou dos produtos aos quais as informações se referem. A BEA tem o direito, sem responsabilidade, de alterar as descrições e as especificações a qualquer momento.

WWW.BEASENSORS.COM



BEA AMERICAS / RIDC Park West / 100 Enterprise Drive / Pittsburgh, PA
T 1-800-523-2462 / F 1-888-523-2462 / E info-us@BEAsensors.com

A Halma company